


# NOTICE D'UTILISATION

Kit caméra de recul 9''

Modèles :

- KR03FD
- KR04FQ Multivision



**FED CAMERA**



## **Sommaire :**

1. Domaines d'application .....p1
2. Composition du kit.....p2
3. Installation .....p3
4. Fonctionnement de l'écran .....p4,5,6
5. Fonctionnement de la  
télécommande .....p7,8
6. Caractéristiques techniques.....p9
7. Dépannage .....p10
8. Sécurité/informations  
importantes ..... p11,12,13
9. Certifications.....p14


## **1. Domaines d'application :**

- Matériel agricole : tracteur, moissonneuse batteuse, outil trainé, pulvérisateur, etc...
- Engin BTP : pelle, chargeur...
- Logistique : élévateur, télescopique...
- Transport : poids lourd, camion benne...
- Caravanning
- Véhicules utilitaires
- Autocars

## 2. Composition du kit :


	Ecran LCD 9 pouces
	Caméra capteur CCD
	Support d'écran
	Faisceau d'alimentation
	Câble 10M de raccordement
	Télécommande (pile incluse)

### 3. Installation :

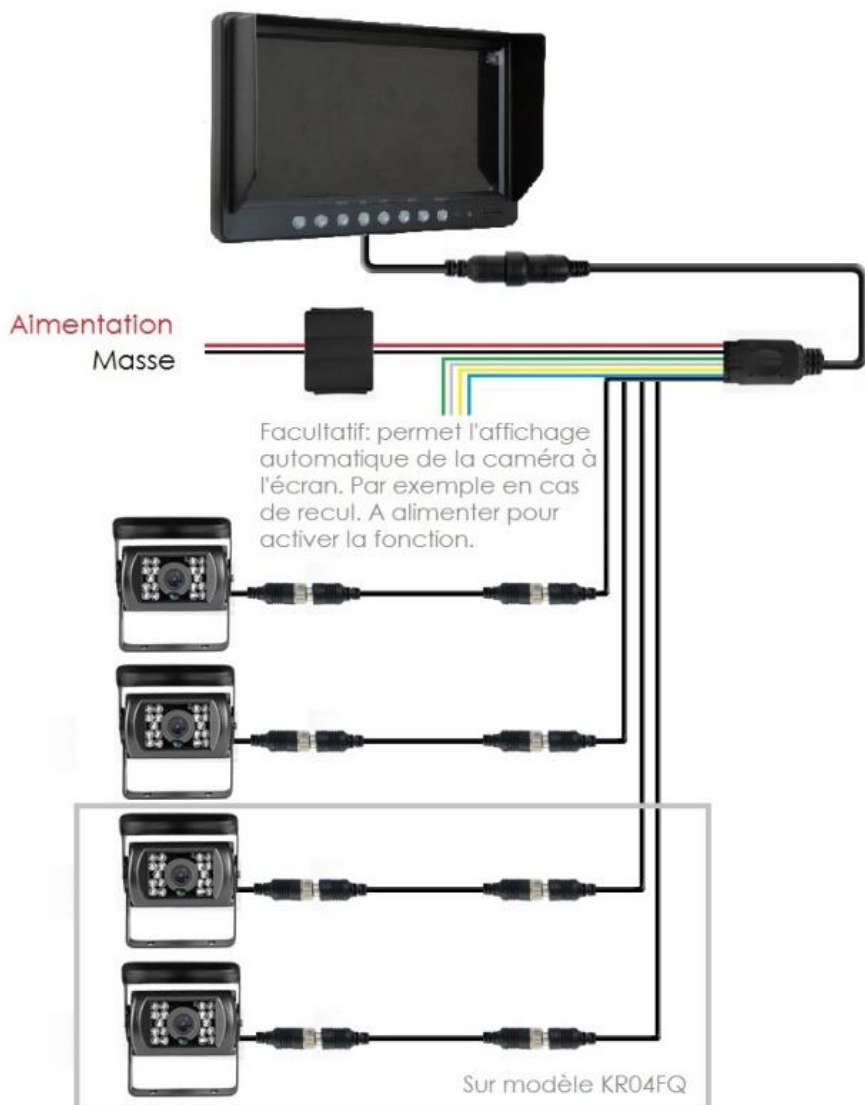

## 4. Fonctionnement de l'écran :

- Modèle KR3FD

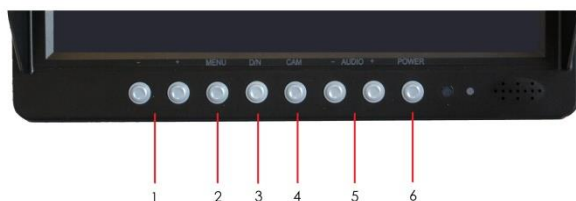

1 : Navigation dans le menu.

2 : MENU, réglages : luminosité, contraste, couleurs, langue, taille de l'image, rotation de l'image et mode miroir.


3 : Accentuation de la luminosité.

4 : Changement de caméra.

5 : Réglage du volume (si caméra équipée).

6 : ON/OFF.

- Modèle KR04FQ\*

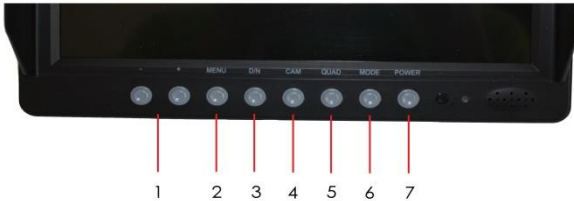

- 1 : Navigation dans le menu et réglage du volume (si caméra équipée).
- 2 : MENU, réglages : luminosité, contraste, couleurs, langue, taille de l'image, rotation de l'image et mode miroir.
- 3 : Accentuation de la luminosité.
- 4 : Changement de caméra.
- 5 : Affichage « multi-vision », plusieurs caméras à l'écran.
- 6 : Changement des modes d'affichage.
- 7 : ON/OFF.

Le kit par défaut est en anglais, pour le mettre en Français :

- 4 impulsions sur touche MENU
- 2 impulsions sur touche +



\*Mode « Multivision » (seulement KR04FQ)

Vous pouvez voir simultanément plusieurs caméras à l'écran.



Utiliser les touches de l'écran pour changer les modes de vues.

Touche « CAM » : Affiche les caméras en plein écran.

Touche « QUAD » : Affiche plusieurs modes d'écrans divisés en quatre.


Touche « MODE » : Divise l'écran suivant le nombre de caméras connectées (1,2,,3 ou 4 ).

## 5. Fonctionnement de la télécommande :

### Télécommande modèle KR04FQ



## Télécommande modèle KR03F

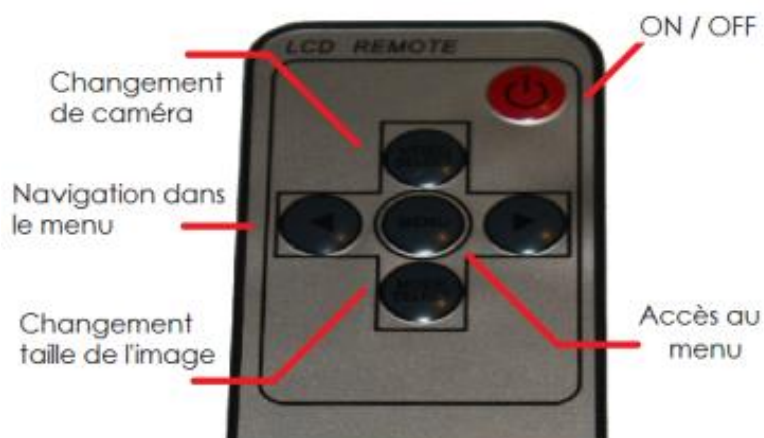

## 6. Caractéristiques techniques :

	REFERENCE	KR03FD	KR04FQ
Ecran	Taille de l'écran (pouces)	9	9
	Taille de l'écran (cm)	23	23
	Résolution	800x480	800x480
	Nombre de caméras possibles	2	4
	Mode multi-visions	non	oui
	Intensité lumineuse	400 cd/m2	400 cd/m2
	Contraste	500:1	500:1
	Casquette pare-soleil	intégré	intégré
	Mode miroir	oui	oui
	Voltage	12/24V	12/24V
	Entrées vidéo	2 caméras	4 caméras
	Rétro-éclairage	LCD	LCD
	Support d'écran	Arrière sur rotule	Arrière sur rotule
	Câble	Connections faisceau	4 broches
Longueur de câble fournie (M)		15	15
Caméra	Capteur de la caméra	CCD SHARP	CCD SHARP
	Résolution caméra	512X582	512X582
	TV Line	420	420
	Angle de vision	120°	120°
	Boîtier caméra	alliage aluminium	alliage aluminium
	Etanchéité	IP68	IP68
	Nombre de LED	18	18
	Résistance aux chocs	10G	10G
	Sensibilité	0 lux	0 lux
	Résistance intégrée	oui	oui
	Température d'utilisation	-10 à 65°C	-10 à 65°C

## 7. Dépannage :

<b>Problème</b>	<b>Action</b>
L'écran ne s'allume pas	Vérifier que vous avez de l'alimentation au fil rouge
	Vérifier que le fusible sur le fil rouge ne soit pas grillé
	Si vous utiliser une fiche électrique, vérifier qu'elle fonctionne avec un autre appareil
La caméra ne s'affiche pas à l'écran	Vérifier que le câble de liaison ne soit pas coupé ou pliée

## **8. Sécurité/informations importantes :**

### **Précautions de sécurité**

N'utilisez pas les modes d'affichage pendant des opérations délicates de sécurité. La caméra de recul ne remplace pas vos yeux ni vos oreilles. Veuillez-vous assurer de toujours contrôler directement les opérations critiques.

### **Stockage et conservation**

- Ne pas exposer le moniteur à une chaleur ou à un froid intense. La température de stockage de ce dispositif est de  $-30$  à  $+80^{\circ}\text{C}$ , et la température de fonctionnement est de  $-10$  à  $+65^{\circ}\text{C}$ . Le taux d'humidité est Rh 90%.
- Ne jamais utiliser cet appareil dans un environnement avec une humidité excessive.
- Évitez de faire tomber ou de heurter cet appareil.

- Ne jamais percer, rayer ou utiliser de produits nettoyants abrasifs sur cet appareil.
- Ne placez pas les câbles à des endroits où ils risquent d'être pliés ou pincés.
- Le moniteur n'est pas conçu pour être étanche.

### **Précautions d'utilisation**

- L'appareil peut être alimenté par une batterie d'automobile 12 ou 24 volts ou une prise électrique du véhicule (3 plots et allume cigare).
- Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement. Respectez la polarité. Des connexions de câble inadéquates risquent d'endommager le moniteur.
- N'essayez jamais de réparer cet appareil vous-même.

Toute modification ou démontage risquent d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.

## Entretien

1. Retirez toutes les connexions des câbles du moniteur avant de nettoyer l'appareil.
2. Utilisez un détergent doux et nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez jamais de solvants puissants, car ils peuvent endommager la finition de l'appareil.



Ce symbole prévient l'utilisateur de la présence d'instructions importantes en termes de fonctionnement et d'entretien dans la documentation qui accompagne l'appareil.



## **9. Certifications :**

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :


(1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement intempestif.









# FED CAMERA

## CONTACT

Tel: 05.31.60.77.05

Mobile: 07 81 09 54 79

Mail: [info@fedcamera.com](mailto:info@fedcamera.com)

Adresse :

10 RUE DES TILLEULS

17290 THAIRE

FRANCE

Visitez notre boutique en ligne

**[www.fedcamera.com](http://www.fedcamera.com)**